

ANCORAGENS




CORTE:

Parafuso olhal


Tubo de ancoragem

Abraçadeira fixa

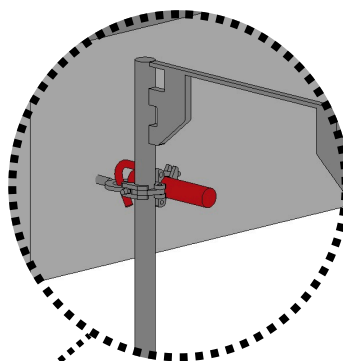

O andaime deve ser bem contraventado e ancorado para não apresentar oscilações. Nos andaimes de fachada, deve haver pelo menos uma ancoragem a cada 36,00 m², com distância máxima de 6,00 m entre elas, em todas as direções. Os montantes devem estar perfeitamente na vertical.

ANCORAGEM EM ÂNGULO:

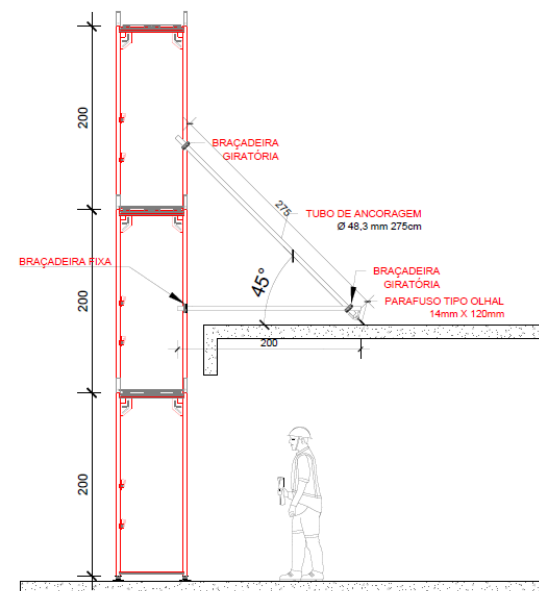

O PROJETO DE ANCORAGENS PODERÁ SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DEVIDO À NECESSIDADE DA OBRA, MAS OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS DE NBR 6494 E NBR 18.15 E SEMPRE SOB SUPERVISÃO DA JOG ENGENHARIA DE ANDAIMES.